

Elektroninis kasos aparatas

DP-500

Naudojimo instrukcija

**Vilnius
2008**

TURINYS

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos.....	3
2. Įjungimas ir išjungimas	3
3. Juostos įdėjimas.....	4
4. Kasos aparato darbo režimai.....	5
4.1. Registravimo režimas	6
4.1.1 Pardavimų registravimas.....	6
4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime	6
4.2. Kasos aparato X režimas	8
4.3. Kasos aparato Z režimas	11
4.4. Kasos aparato F režimas	12
5. PAAIŠKINIMAI	15

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:

- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
- darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.

Vartotojui, eksploatuojančiam EKA **DP-500**, žinotina:

- kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 2 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.

2. Įjungimas ir išjungimas

EKA pakrovimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas paspaudus klavišą „ON“. Išjungiamas paspaudus klavišus „OFF“ ir „OFF“.

Režime **OFF** (paspaudus klavišą „OFF“) gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:

- ↑ kvitų juostos patraukimui;
- . - rodoma baterijos būseną, data, laikas. Iš šio režimo išeinama paspaudus bet kurį klavišą;
- 8 - atliekami kontroliniai testai;
- 9 - nustatomas ryšys su kompiuteriu;

3. Juostos įdėjimas

Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.



1. Pav.

Kasos juostos įdėjimas dirbant be kontrolinės juostos (transportui):


- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juostą kaip parodyta 1. pav.;
- 3) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 4) uždaryti dangtelį;
- 5) juostelės patraukimui spausti „↑“;
- 6) spausti klavišą „C“;

Kasos juostos įdėjimas dirbant su kontroline juosta (prekybai):

- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juostas kaip parodyta iliustracijoje;
- 3) uždaryti dangtelį, popieriui pastumti, spausti „↑“;
- 4) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 5) kontrolinės juostos galą apvynioti apie veleną ir įstatyti jį į vietą;
- 6) uždaryti dangtelį;
- 7) spausti klavišą „C“;

4. Kasos aparato darbo režimai

Klaviatūra

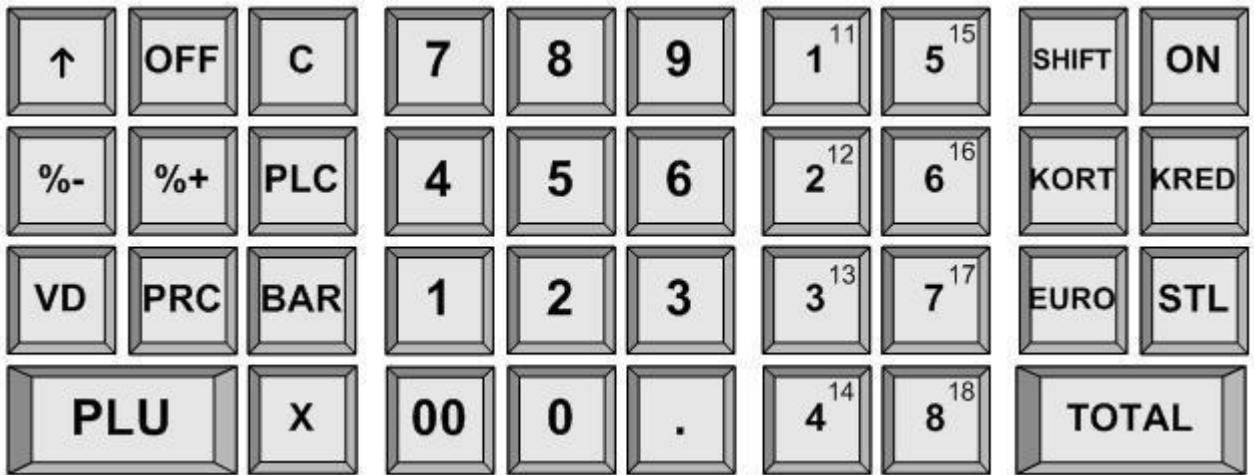

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama klavišu „OFF“, t.y. ekrane degant „OFF“, paspaudus atitinkamai klavišus **1, 2, 3, 4** ar **5**, įvedus slaptažodį, bei paspaudus klavišą **TOTAL**:

- 1 **REG** – “REGISTRACIJA”, registruojami pardavimai;
- 2 **X** – “X ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos;
- 3 **Z** – “Z ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos su nuliniu;
- 4 **PGM** – “PROGRAMAVIMAS”, kasos aparato nustatymų programavimas;
- 5 **F** – **FISKALINĖS ATASKAITOS**, kasos aparato fiskalinės ataskaitos

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą „OFF“

4.1. Registravimo režimas

Registravimo režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране:

0.00

4.1.1 Pardavimų registravimas

Galimi keli pardavimų registravimo būdai.

1. Registravimas į skyrius.

Pvz.: Registruojame 2 Eur į antrą skyrių:

2 0 0 → D2 → TOTAL

2. Prekių registravimas pagal kodus.

1) Pvz.: Parduodame prekę, kurios kodas yra 5 (prekė turi būti užprogramuota):

5 → PLU → TOTAL

2) Pvz.: Parduodame prekę už 3 Eur, kurios kodas yra 5 (veikia tik jei prekei užprogramuota laisva kaina):

3 0 0 → PRC → 5 → PLU → TOTAL

4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime

Pilki klavišai nuo 1 iki 8 – skyrių klavišai

PLU: prekės kodo klavišas.

PRC: klavišas nurodo, kad prieš tai įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:

įveskite kainą;
paspauskite klavišą **PRC**;
įveskite prekės kodą;
paspauskite klavišą **PLU**.

VD: prekės anuliavimo klavišas

1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuliuojama;

Pvz.: užregistruojame 1 Eur į 1-ą skyrių, po to anuliuojame:

1 0 0 → D1 → VD

Pvz.: užregistruojami 3 pardavimai (1 Eur, 2 Eur, 3 Eur), anuliuojame visą kvitą:

1 0 0 → D1 → 2 0 0 → D1 → 3 0 0 → D1 → VD → VD → VD

2) norint anuliuoti prekę, kuri įvesta ne paskutinė, reikia nuspausti klavišą „SHIFT“, tada „VD“ ir anuliuojamos prekės kodą.

Pvz.: anuliuojame prekę, kurios kodas yra 5.

Ekране: 2,00

SHIFT → VD → 5 → PLU

3) norint anuliuoti sumą, įregistruotą kokiame nors skyriuje, reikia 2 kartus nuspausti klavišą „SHIFT“, tada „VD“, įvesti norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspausti skyriaus klavišą, iš kurio yra anuliuojama suma, užregistruota tame skyriuje.

Pvz.: anuliuojame 1 Eur iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Eur.

Ekране: 1,00

SHIFT → VD → 1 0 0 → G1

C: nuspaudus šį klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.

Pvz.: atliekant operacijas įvedėte 10000, o jums reikia 20000:

..... → 1 0 0 0 0 → C → 2 0 0 0 0 →

STL: nuspaudus šį klavišą, ekrane parodoma tarpinė suma.

TOTAL: nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.

KORT: šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais pinigais).

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 Eur, ir pirkėjas atsiskaito kortele:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KORT

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 Eur, ir pirkėjas atsiskaito į kreditą:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KRED

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 Eur, ir pirkėjas atsiskaito USD:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → STL → USD

%+: skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinis antkainis.

Pvz.: 12 procentų nuolaida nuo tarpinės sumos:

0,00 → Kaina → D1 → Kaina → D2 → → STL → 1 2 0 0 → %- →

%-: skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinė nuolaida.

Pvz.: 12 procentų antkainis paskutinei registruotai prekei:

0,00 → Kaina → D1 → 1 2 0 0 → %+ →

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant %+ ar %- klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar antkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programuotą reikšmę.

4.2. Kasos aparato X režimas

EKA X ataskaitų režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **2**;

ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;

įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);

paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране pasirodys:

X	PY PLC
D1 PLU STL TL	

Galimos šios ataskaitos:

Prekių kodų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PY(KRED)** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PY(KRED)** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

Prekių parametrų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PLC** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PLC** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

Skyrių ir grupių ataskaita (spaudžiama **PLU**);

EKA X (tarpinė) ataskaita (spaudžiama **TOTAL**);

Operatorių ataskaita (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita))

(prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
000025	- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA	
PREKIŲ	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
6	- parduotų prekių kiekis
18.60	- prekės pardavimų suma
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
3	- parduotų prekių kiekis
15.90	- prekės pardavimų suma
EKA# 1	
10:00	
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

prekių parametrų ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000026	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	
PREKIŲ	- ataskaitos pavadinimas
PARAMETRAI	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D1 G01 1 2.00	- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D9 G02 0 5.00	- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina
EKA# 1 10:05	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
KASININKŲ	
KASININK1 #01	- kasininko vardas, numeris
KLIENTAI 3	- atspausdintų fiskalinių kvitų skaičius
PREKĖS 154.25	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO 154.25	
GRYNAIS 154.25	- suma grynais
IŠ VISO 154.25	
= 154.25	
GRYŅŲ STALČ.	
EUR 154.25	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
GRYŅŲ STALČ.	
USD 0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje USD
ANULIUOTA 5	- anuliuočių skaičius
20.42	- anuliuočių suma
EKA# 1 10:05	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

SKYRIŲ, GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000029	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
SKYRIŲ	
KOD #7501	- skyriaus kodas
2	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
18.80	- skyriaus pardavimų suma
KOD #7502	- skyriaus kodas
3	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
15.80	- skyriaus prekių suma
IŠ VISO 33.60	- bendra skyrių suma
ATASKAITA	
GRUPIŲ	
#1 24.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
#2 9.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
IŠ VISO 33.60	- bendra grupių pardavimų suma
EKA# 1 10:06	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

Tarpinės ataskaitos (X) pavyzdys

UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789456			- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - PVM kodas
2008.12.18	00266		- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
DIENOS X ATASKAITA			- ataskaitos pavadinimas
PVM A	18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM B	9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM C	5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM D	NEAPMOKESTINAMA		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18	Z:0034		- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A	34.00		- Suma mokesčiui
	28.81		- suma be PVM
APYV B	0.00		
	0.00		
APYV C	0.00		
	0.00		
APYV D	0.00		
	0.00		
APYVARTA	34.00		- suma iš viso su PVM
A=18%	5.19		- šio mokesčio PVM suma
B=9%	0.00		- šio mokesčio PVM suma
C=5%	0.00		- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA			
PVM SUMA	5.19		- iš viso PVM
FISK.KVITAI	2		- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS	000266		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
ATASKAITA KASOS			- ataskaitos pavadinimas
KLIENTAI	2		- pirkėjų skaičius
PREKĖS	34.00		- prekių pardavimų suma
IŠ VISO	34.00		
GRYNAIS	24.00		- suma grynais
KORTELE	10.00		- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO	34.00		
=	34.00		
GRYNU STALČ.			
EUR	24.00		- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
GRYNU STALČ.			
USD	0.00		- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje USD
EKA# 1	10:10		- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30		- kasininko numeris, vardas
IL 1000002			- unikalus kasos numeris

4.3. Kasos aparato Z režimas

EKA prekybinės informacijos (Z ataskaitų) režimo nustatymas:
 ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **3**;
 ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
 įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);
 paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekrane pasirodys :

Z
D1 STL TL

Galimos šios ataskaitos:

Operatorių ataskaita (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris(jei nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita)→ **TOTAL** → (atspausdinama ataskaita) .

Dienos (Z) ataskaita (spaudžiama **TOTAL**).

Dienos (Z) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“			- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS			- eksploatacijos adresas
LT123456789456			- PVM kodas
2008.12.18		00266	- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
DIENOS Z			- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA			
PVM A	18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM B	9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM C	5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM D	NEAPMOKESTINAMA		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18		Z:0034	- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A		34.00	- suma mokesčiui
		28.81	- suma be PVM
APYV B		0.00	
		0.00	
APYV C		0.00	
		0.00	
APYV D		0.00	
		0.00	
APYVARTA		34.00	- suma iš viso su PVM
A=18%		5.19	- šio mokesčio PVM suma
B=9%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
C=5%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA			
PVM SUMA		5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI		2	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS		000266	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
ATASKAITA			
KASOS			- ataskaitos pavadinimas
KLIENTAI		2	- atspausdintų fiskalinių kvitų kiekis
PREKĖS		34.00	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO		34.00	
GRYNAIS		24.00	- suma grynais
KORTELE		10.00	- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO		34.00	
=		34.00	
GRYNU STALČ.			
EUR		24.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
GRYNU STALČ.			
USD		0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje USD
BENDROJI SUMA		1457.98	- bendroji kasos aparato įplaukų suma
EKA# 1		10:10	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30		KASININK30	- kasininko numeris, vardas
LF		IL 10000002	- unikalus kasos numeris

4.4. Kasos aparato F režimas

EKA fiskalinės atminties skaitymo (laikotarpio ataskaitų) režimo nustatymas:

Ekrane: **OFF**;

paspauskite klavišus **5, 3, 0, TOTAL**.

Ekrane pasirodys:

F SELECT 1-2-3

Galimos šios ataskaitos:

Laikotarpio ataskaita.

Suminė fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **TOTAL**.

Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → TOTAL

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **PLU**.

Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → PLU

Detali fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **STL**.

Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → STL

Suminė fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **TOTAL**.

Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → TOTAL

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **PLU**.

Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → PLU

Detali fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **STL**.

Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → STL

Pastaba. Datos rinkimas: 20 – diena, 09 – mėnuo, 06 – metai.

Mokesčių keitimo ataskaita (spaudžiama **2**). Spausdinama mokesčių lentelė, parodanti mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eilės numerius.

Dabartinės fiskalinės atminties būsenos ataskaita (spaudžiama **3**)

SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus TOTAL) pavyzdys

UAB „JAVAS“		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2008.12.18	000135	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
SUMINĖ		- ataskaitos pavadinimas
FISKALINĖ		
ATASKAITA		
FISKALINIS REŽIMAS		
2008.12.01	10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
IKI Z0029		
NUO:		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
2008.12.18	Z:0029	
IKI:		
2008.12.18	Z:0029	
SUMINĖ		- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A		
	63.34	- suma su mokesčiu
APYV B		
	0.00	
APYV C		
	0.00	
PVM A		
	9.66	- mokesčio suma
PVM B		
	0.00	
PVM C		
	0.00	
PVM SUMA		
	9.66	- bendra PVM suma
APYVARTA		
	63.34	- bendra suma
FISK. KVITAI	6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS	000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1	10:50	- EKA loginis numeris, ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30	- kasininko numeris, vardas
LF	IL 10000002	- unikalus kasos numeris

IŠSAMIOS fiskalinės ataskaitos pavyzdys

<p>UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123</p>			<p>- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas</p>
2008.12.18		000138	<p>- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis - ataskaitos pavadinimas</p>
<p>IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA</p>			
<p>FISKALINIS REŽIMAS</p>			
2008.12.01		10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029 IKI Z0029			- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
NUO: 2008.12.18 IKI: 2008.12.18	Z:0029 Z:0029		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
PVM 3 PVM 3 2008.12.15	NUO ATASK.Z:0025 08:07		- Pvm tarifų keitimo kiekis - Pvm tarifų keitimo kiekis ir nuo kurios z-dienos ataskaitos jie galioja - keitimo data ir laikas - naudojami šie mokesčiai
	PVM A 18% PVM B 9% PVM C 5%		-
2008.12.18	Z:0029		- Z ataskaitos data ir numeris
APYV A	63.34		- suma su A mokesčiu
	9.66		- suma be A mokesčio
APYV B	0.00		
	0.00		
APYV C	0.00		
	0.00		
APYVARTA	63.34		- bendra suma
A=18%	9.66		- mokesčio A suma
B=9%	0.00		
C=5%	0.00		
PVM SUMA	9.66		- bendra mokesčio suma
FISK.KVITAI	6		- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS	000130		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
<p>SUMINĖ</p>			- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A	63.34		- suma su mokesčiu
APYV B	0.00		
APYV C	0.00		
PVM A	9.66		- mokesčio suma
PVM B	0.00		
PVM C	0.00		
PVM SUMA	9.66		- bendra PVM suma
APYVARTA	63.34		- bendra suma
FISK. KVITAI	6		- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS	000130		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1 KAS30	11:50 KASININK30		- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas - kasininko numeris, vardas
LF IL 10000002			- unikalus kasos numeris

5. PAAIŠKINIMAI

EKA – elektroninis kasos aparatas.

BENDROJI SUMA (Reikalavimuose – GT, BS NS) Z ataskaitoje, tai bendra kasos aparatu įregistruotų pardavimų suma.

DIENOS Z ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) fiskalinė ataskaita (Z)), kuriame pateikti suminiai nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje sukaupti fiskaliniai duomenys. Ataskaitą spausdinant, šie duomenys įrašomi į fiskalinę atmintį, juos grąžinant nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje į nulinę reikšmę.

DIENOS X ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas ne fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) tarpinė ataskaita (X)), kuriame pateikti suminiai duomenys, sukaupti po paskutinės dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos (Z) spausdinimo.

Suminė fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties fiskaliniai suminiai duomenys.

Išsami fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame iš fiskalinės atminties pateikti nurodyto laikotarpio kiekvienos dienos fiskalinių ataskaitų duomenys.

APYVARTA, APYV – pardavimų suma.